

KARADENIZ S/D 16 (2016)[®] 156


AGUA

TUBO: SBR y caucho natural.

REFUERZO: Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB.

EXTERIOR: Un compuesto de caucho natural mezclado con SBR, especialmente resistente a las condiciones atmosféricas.

USO: Aspiración de agua y aire.

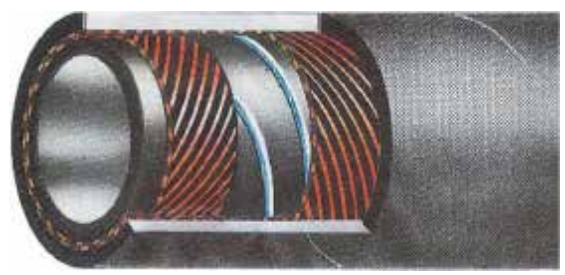

	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	
código	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts.	€/mto.
156050	50	64	16	48	-0.92	240	1920	20-30,5-40-61	39,66
156076	76	90	16	48	-0.92	380	3050	20-30,5-40-61	67,27
156100	100	118	16	48	-0.92	500	4855	20-30,5-40-61	111,49
156125	125	144	16	48	-0.92	650	6340	20-30,5-40-61	176,75
156150	150	173	16	48	-0.92	850	9390	20-30,5-40-61	257,88



-25 °C / +70 °C
-13 °F / +158 °F

OTROS COLORES Y DIAMETROS DISPONIBLES BAJO CONSULTA
POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA

MARCADO: CINTA DE TRANSFERENCIA O EN RELIEVE.



NORMA	ISO 1307	COLOR	
-------	----------	-------	--