





# NEXT 15<sup>®</sup>



Carga y descarga de materiales abrasivos

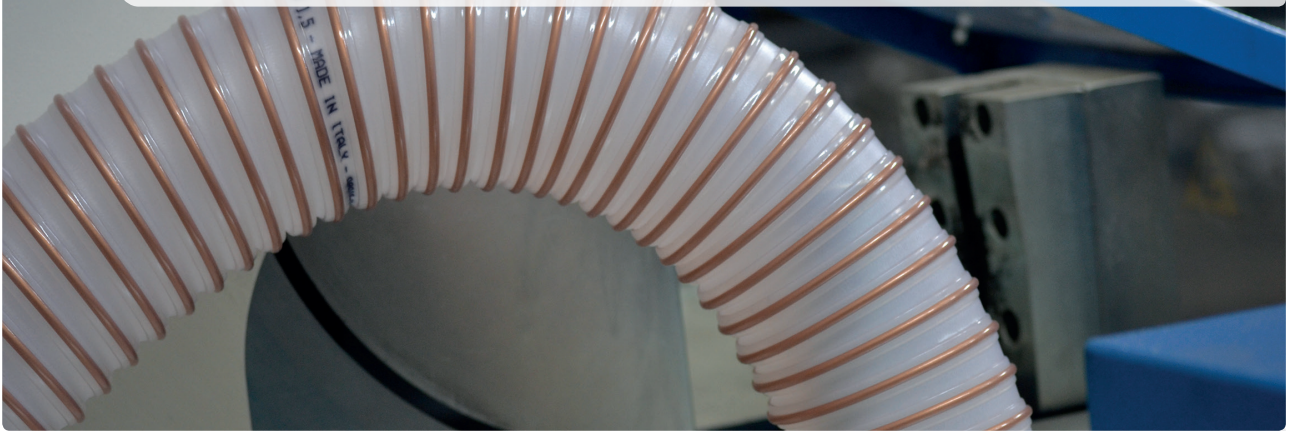

Otras aplicaciones:



## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Superficie lisa en PU éter
- **Refuerzo:** Espiral interior de alambre acerado
- **Exterior:** Superficie lisa en PU éter
- **Temperatura:** -40 °C a 90 °C (puntas de 125 °C)
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Next 15

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	ESPESOR MÍNIMO	PRESIÓN DE TRABAJO	DEPRESIÓN NOMINAL	DEPRESIÓN MÁXIMA	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	m/H <sub>2</sub> O	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
117080	80	1,5	-	3	6	65	1125	30	66,93 €
117100	100	1,5	-	2	4	80	1310	20	82,77 €
117120	120	1,5	-	1,5	3	95	1510	20	99,26 €
117125	125	1,5	-	1,5	2,9	125	1595	20	116,17 €
117140	140	1,5	-	1,2	2,4	240	1935	20	127,68 €
117150	150	1,5	-	1	2	300	2100	20	140,63 €
117160	160	1,5	-	0,9	1,8	340	2205	20	147,81 €
117200	200	1,5	-	0,6	1,2	360	3390	15	179,25 €
117250	250	1,5	-	0,4	0,8	380	4000	10	241,73 €